




Verbindingskabel


VDOGH040MSP0002H04STGH040MSP

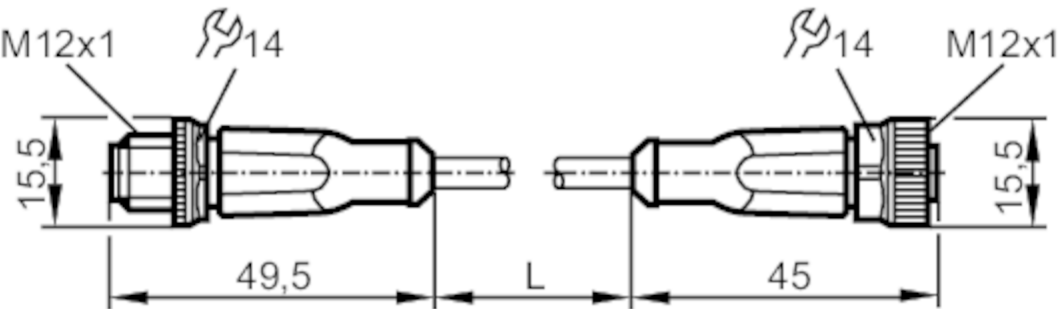

Toepassingsgebied		
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	165
Materialen		behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM
Materiaal oververpmoer		messing / messing
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)		
Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x M12, recht; Vergrendeling: , messing, vernikkeld; Kontakte: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5		

Verbindingskabel

VDOGH040MSP0002H04STGH040MSP



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; Vergrendeling: , messing, vernikkeld; Kontakte: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5



Aansluiting

