


Verbindingskabel

VSTGN040VAS0020P04STGN040VAS

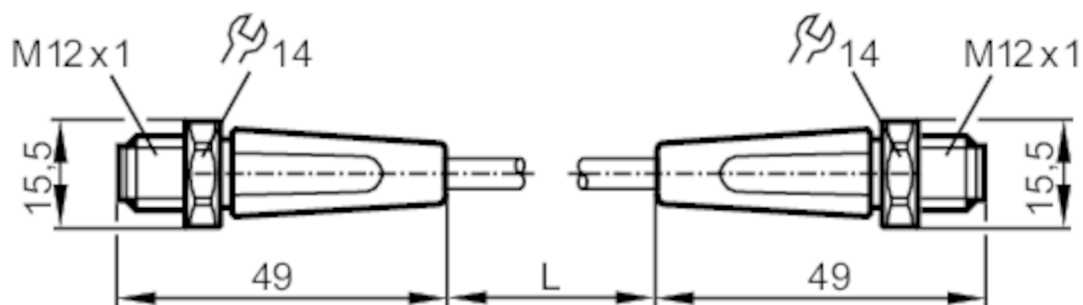

Toepassingsgebied

Applicatie	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	30 AC / 60 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4; (cULus: 1,66 A)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	cULus: max. 65 °C
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	0...80
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend	cULus: max. 65 °C
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Verbindingskabel

VSTGN040VAS0020P04STGN040VAS

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	1293,5
Afmetingen	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materialen		PP Halogeen vrij
Materiaal oververpmoer		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 15 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 1 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m
Toepasbaar in kabelrupsen		ja

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting	
Kabel: 20 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm ² (7 x Ø 0,25 mm)	

Elektrische aansluiting - stekker	
Connector: 1 x M12, recht; Behuizing: PP, Halogeen vrij; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming verbonden	



Aansluiting

