




Fotocel zender

O8S-OOKG/0,30M/AS/3P

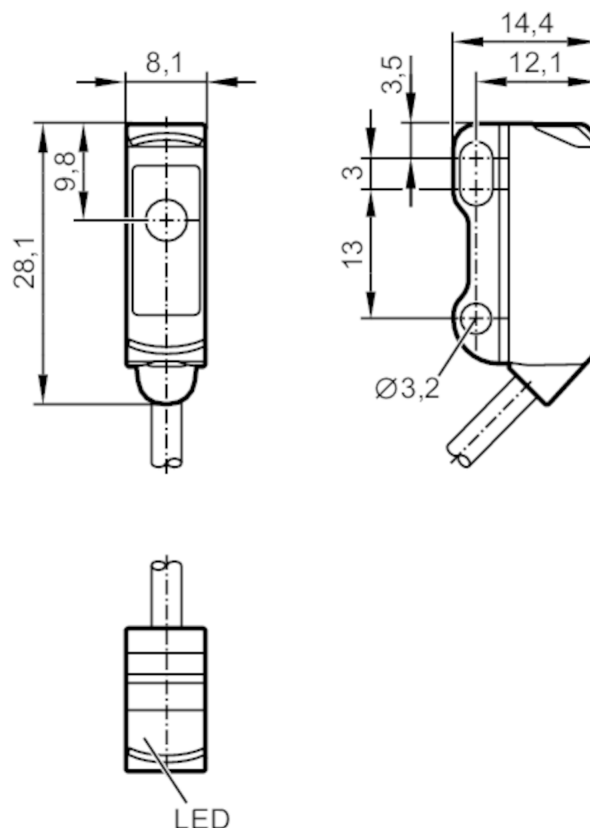

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	12; ((24 V))
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	633

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 3
Max. lichtvlek diameter	[mm]	200
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximaal tastbereik

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65; IP 67



Fotocel zender

O8S-OOKG/0,30M/AS/3P

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	23
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materialen	behuizing: ABS; 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------


Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC, zwart, Ø 2,9 mm; 2 x 0,08 mm²

Connector: 1 x M8



Aansluiting

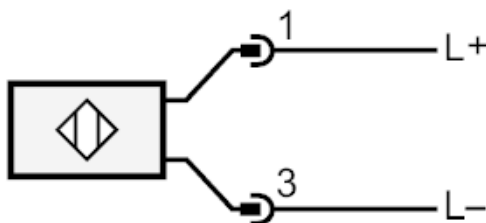


Fotocel zender

O8S-OOKG/0,30M/AS/3P

Diagrammen en curves

functiereservecurve

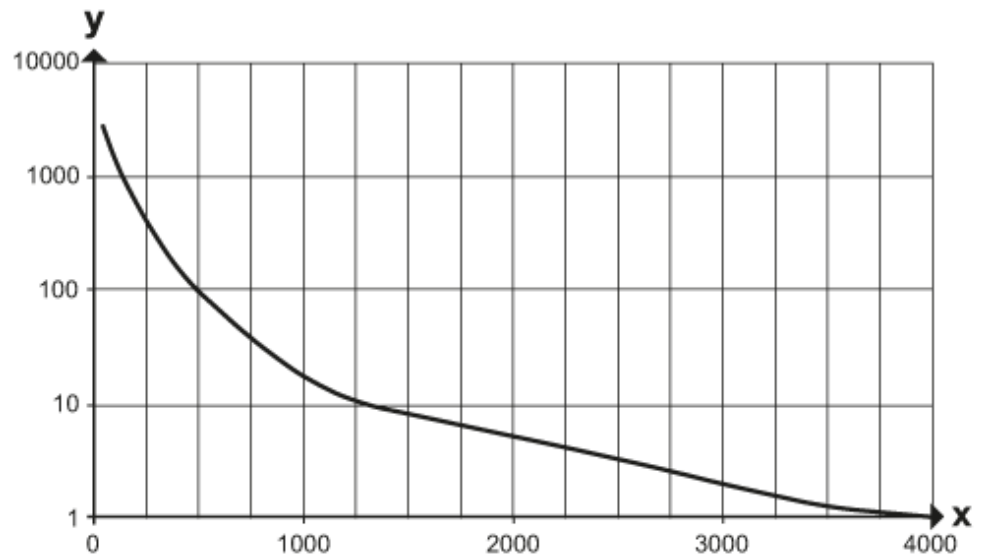

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor