


IO-Link Master met EtherNet/IP-interface

IO-Link Master CL EIP 8P IP20



- 1 Combicon stekker
- 2 IoT-Port
- 3 ethernet aansluiting

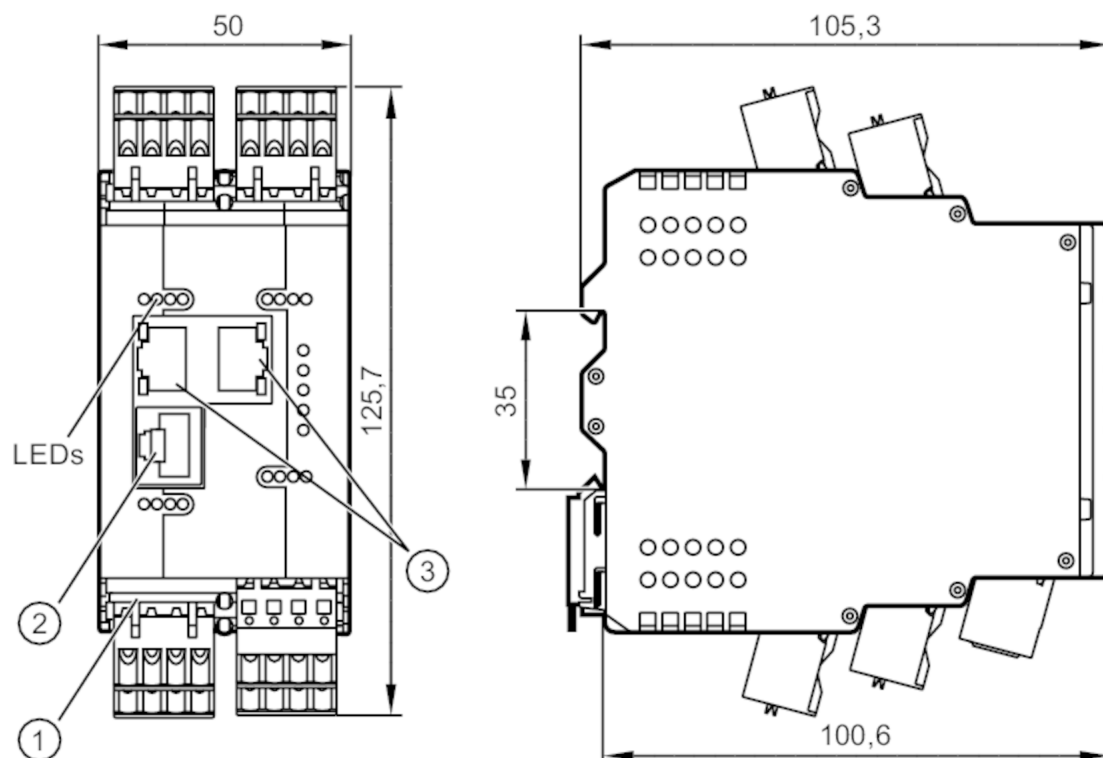

Toepassingsgebied

Applicatie	I/O module voor montage in de schakelkast
------------	---

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...30 DC; (US; naar SELV/PELV)
----------------------	----------------------------------

Stroomopname [mA]	300...3900; (US)
-------------------	------------------

Beschermklasse	III
----------------	-----

sensorvoeding US

Stroombelasting gezamenlijk [A]	3,6
---------------------------------	-----

In- / uitgangen

Totaal aantal in- en uitgangen	16; (configureerbaar)
--------------------------------	-----------------------

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 8; Aantal digitale uitgangen: 8
-------------------------	---

Ingangen

Aantal digitale ingangen	8; (IO-Link Port Class A)
--------------------------	---------------------------

Schakelniveau High [V]	11...30
------------------------	---------

Schakelniveau Low [V]	0...5
-----------------------	-------

Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja
---------------------------------------	----



IO-Link Master met EtherNet/IP-interface

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Uitgangen		
Aantal digitale uitgangen	8; (IO-Link Port Class A)	
Stroombelasting per uitgang [mA]	200	
Kortsluitvast	ja	
Interfaces		
Communicatie interface	Ethernet; IO-Link	
Additioneel	Ondersteunende netwerk-topologiën; lijn; ring; DLR	
Ethernet - EtherNet/IP		
Transmissiestandaard	10Base-T; 100Base-TX	
Transmissiesnelheid	10; 100	
Protocol	EtherNet/IP	
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 192.168.1.250	
	Subnetmask: 255.255.255.255	
	Gateway IP-adres: 0.0.0.0	
	MAC-adres: zie typeplaatje	
Ethernet - Internet of Things		
Transmissiestandaard	10Base-T; 100Base-TX	
Transmissiesnelheid	10; 100	
Protocol	TCP/IP JSON	
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 169.254.x.x	
	Subnetmask: 255.255.0.0	
	Gateway IP-adres: 0.0.0.0	
	MAC-adres: zie typeplaatje	
IO-Link Master		
Type overdracht	COM 1 / COM 2 / COM 3	
IO-Link revisie	1.1	
Aantal poorten Class A	8	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...65	
Opslagtemperatuur [°C]	-25...85	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90	
Beschermklasse	IP 20	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
MTTF [jaren]	90	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	329	
Materialen	behuizing: PA (polyamide)	
Toebehoren		
Toebehoren (meegeleverd)	Combicon stekker: 9	



IO-Link Master met EtherNet/IP-interface

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Opmerkingen

Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

voedingsspanning X31

1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)

IO-Link Port Class A X01...X08

1	Sensorversorgung (US) L+
2	Digitale ingang
3	Sensorversorgung (US) L-
4	C/Q IO-Link

Elektrische aansluiting - Ethernet

EtherNet/IP X21, X22

1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	niet in gebruik
5	niet in gebruik
6	RX -
7	niet in gebruik
8	niet in gebruik

IoT X32

1	TX +
2	TX -
3	RX x
4	niet in gebruik
5	niet in gebruik
6	RX -
7	niet in gebruik
8	niet in gebruik

Connector: RJ45

