


Verbindingskabel

VSTGN040VAS0020P04STGP040--S

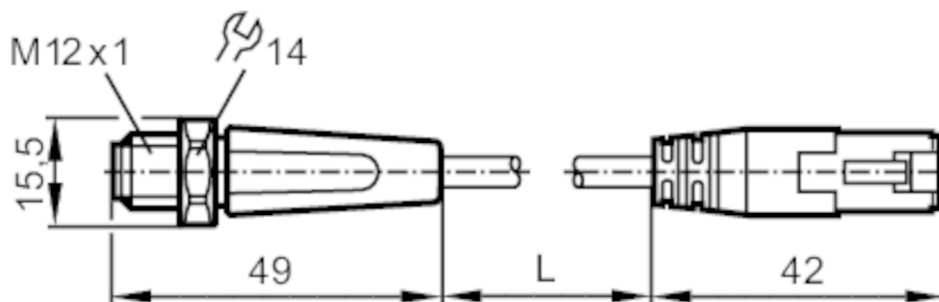

Toepassingsgebied

Uitvoering	recht
Applicatie	Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	30 AC / 60 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	1,5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		Ethernet RJ45-stekkerverbinding -40...70°C
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	0...80
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12-stekker/ RJ45 stekker IP20)

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	1302,5
Materialen		behuizing: PP Halogeen vrij; stekker: PC Halogeen vrij; Overwerpmoer: V4A (1.4404)
Aandraaimoment	[Nm]	Overwerpmoer: 0,6...1,2
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 15 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 1 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m
Toepasbaar in kabelrupsen		ja

Verbindingskabel

VSTGN040VAS0020P04STGP040--S

Opmerkingen

Opmerkingen	let op de maximale waarde van het contradeel!
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting


Connector: 1 x M12



Elektrische aansluiting

Kabel: 20 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; 7 x 0,25 mm²

Aansluiting

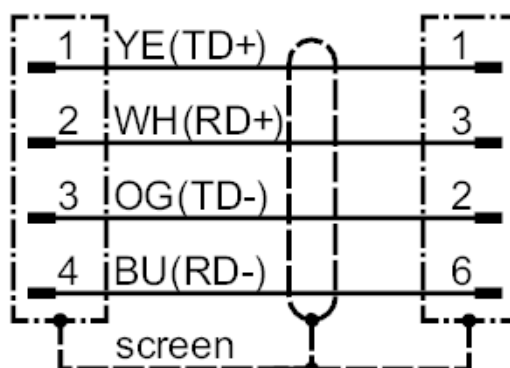

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x RJ45

