

# EVW006



## Aansluitkabel met connector female

ADOAH040SCS0010T04



### Toepassingsgebied

Applicatie	Lasapplicaties
Siliconenvrij	ja

### Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 250 AC / < 300 DC
Beschermklasse	II
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

### Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	cULus: ...75
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	-25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend	cULus: ...75
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

# EVW006



## Aansluitkabel met connector female

ADOAH040SCS0010T04

Mechanische eigenschappen				
Gewicht	[g]	363,2		
Afmetingen	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5		
Materialen		behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM		
Materiaal overwerpmoer		messing		
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter		
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s <sup>2</sup>		
	buigcycli		> 2 Mio.	
	torsiebelasting		± 180 °/m	
Opmerkingen				
Verpakkingseenheid		1 stuk		
Elektrische aansluiting				
Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, grijs, Ø 4,9 mm; niet bestraald (recyclebaar); 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )				
Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, grijs, Ø 4,9 mm; lasspatbestendig; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )				
Connector: 1 x M12, haaks; Vergrendeling: , messing, anti-aangroei; Contacte: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5				


# EVW006



## Aansluitkabel met connector female

ADOAH040SCS0010T04

### Aansluiting

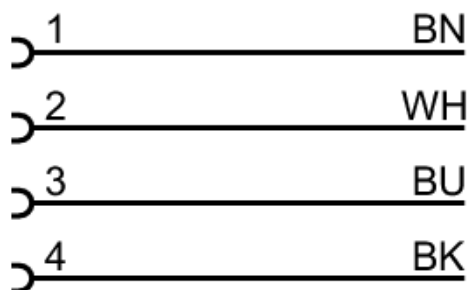

Aderkleuren :

BK =            zwart  
BN =            bruin  
BU =            blauw  
WH =            wit