


safety T-splitter

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS

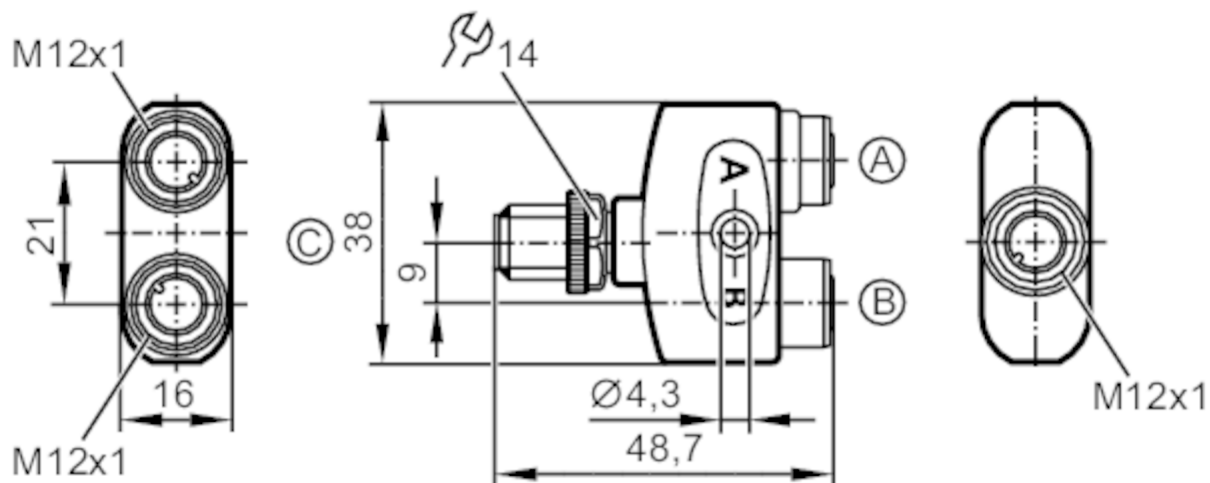

Toepassingsgebied

Siliconenvrij	ja
---------------	----

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Beschermklasse	II
Stroombelasting per module / steekplaats [A]	4
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	cULus: ...65 °C
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	35,4
Materialen	behuizing: PA (polyamide) oranje; Afdichting: FKM
Materiaal overwerpmoer	messing / messing

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12; Vergrendeling: , messing, vernikkeld; Kontakte: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5


safety T-splitter

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; Vergrendeling: , messing, vernikkeld; Kontakte: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5



Aansluiting

