


# EVT044



## Verbindingskabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

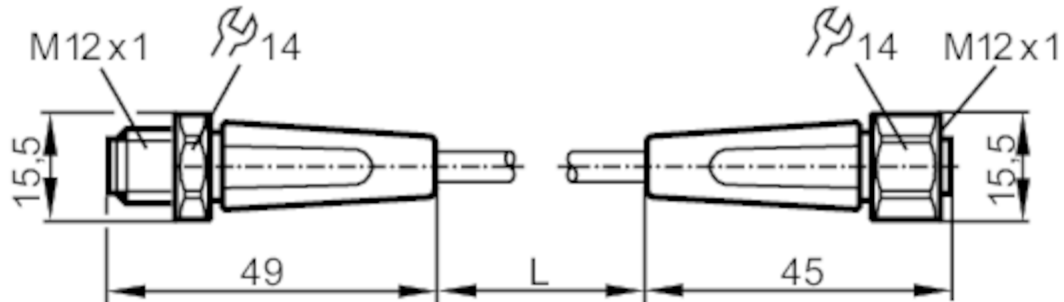

Toepassingsgebied					
Applicatie	Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie				
Siliconenvrij	ja				
Elektrische eigenschappen					
Voedingsspanning [V]	< 250 AC / < 300 DC				
Beschermklasse	II				
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...100				
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	cULus: ...50				
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	5...100				
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend	cULus: ...50				
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K				
Mechanische eigenschappen					
Gewicht [g]	204,4				
Materialen	behuizing: PVC oranje; Afdichting: EPDM				
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L) / 1.4404 (roestvast staal / 316L)				
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter			
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale			

# EVT044



## Verbindingskabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

	verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s <sup>2</sup>			
buigcycli		> 1 Mio.		
torsiebelasting		± 180 °/m		

### Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

### Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; Vergrendeling: , 1.4404 (roestvast staal / 316L); Kontakte: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5



### Aansluiting

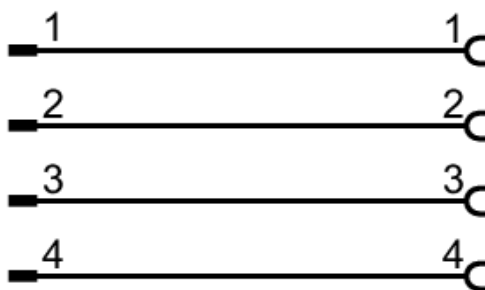

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; Vergrendeling: , 1.4404 (roestvast staal / 316L); Kontakte: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5

